

# EX5 / EX7

Hochwertige Tastaturen für die Zutrittskontrolle und Heimautomatisierung



a Visual Plus Corporation Company



Diese robusten Standalone-Tastaturen wurden für den Einsatz sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen entwickelt. Die EX5 und EX7 Tastaturen sind mit beleuchteten Kunststoff- oder Metalltasten und in zahlreichen Kunststoff- und Metallgehäusevarianten erhältlich. Die Tastaturen verbinden elegantes Design mit einer Fülle von Einstellungsmöglichkeiten wie z.B. Tasten mit Hintergrundbeleuchtung, 99 Benutzer, Tastatursperre bei Falscheingabe, Relaisausgänge für 2 Drucktaster, individuell einstellbarem Entriegelungstimer, etc. Bei der Zutrittskontrolle von zwei Türen werden die Peripheriegeräte (Tastatur/RFID-Leser) über einen bidirektionalen 3-Draht CODIX-Datenbus mit EX5/EX7 verbunden. EX5 und EX7 sind in verschiedenen Farben und entweder in Aufputz- oder Unterputzausführung in verschiedenen Gehäusevarianten erhältlich (43, 52, 72, 102).



### T Technische Daten

#### Elektronische Daten:

Versorgungsspannung:	12/24V AC/DC
Stromaufnahme:	Im Standby: 30 mA Max. 120mA (EX5) 150 mA (EX7)
Ausgänge:	EX5: 2 Relais (1x10A, 1x2A) EX7: 4 Relais (4x2A) Schalt- oder Impulsmodus (von 1 bis 99 Sekunden)
Tastaturbeleuchtung:	Bei jedem Tastendruck Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden
Visuelle Signale:	Zwei potentialfreie LEDs (Rot & Grün) und eine orangefarbene LED
Audiosignale:	Ein integrierter Türsummer




#### Umweltechnische Daten:

Betriebstemperatur:	-25°C bis 70°C
Betriebsfeuchtigkeit:	0 bis 95% (nicht kondensierend)
Schutzklasse:	IP65

### G Gerätemerkmale

- Benutzercodelänge wählbar zwischen 1 und 8 Ziffern
- Metalltasten für häufigen Gebrauch
- Benutzerdefinierte Einstellung der roten und grünen LEDs
- Spannungsversorgung 12/24 V AC/DC
- Gehäuse aus ABS-Kunststoff oder widerstandsfähiger Aluminiumdruckgusslegierung
- Modernes Design für die einfache Einbindung in eine Vielfalt von Architekturstilen
- Integrierter Türsummer und orangefarbene LED für die Programmier- und Statusanzeige
- Integrierter Sabotageschutzschalter
- Tasten mit Hintergrundbeleuchtung (Metall/Kunststoff)

### A Abmessungen

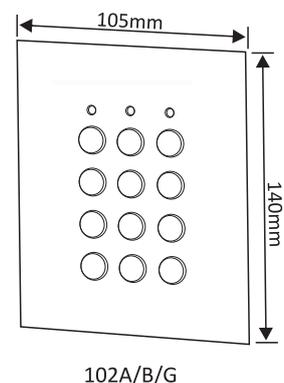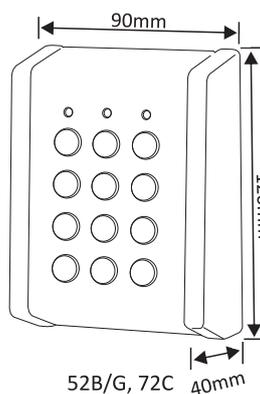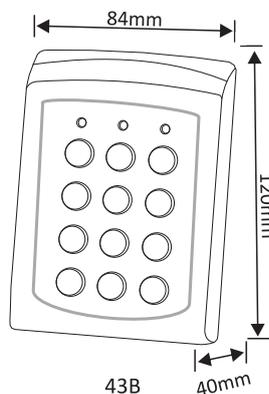

### W Weitere Hinweise



EX5-43B



EX5-52B



EX5-52G



EX5-72C



EX5-102A



EX5-102B



EX5-102G



EX5M-43B



EX5M-52B



EX5M-52G



EX5M-72C



EX5M-102A



LCSM-102B



EX5M-102G