




BSK
Baumann & Schaufelberger
Kaiseraugst AG
Ihr Sicherheits-Partner für alle Fälle

KATALOG

18.05.2016

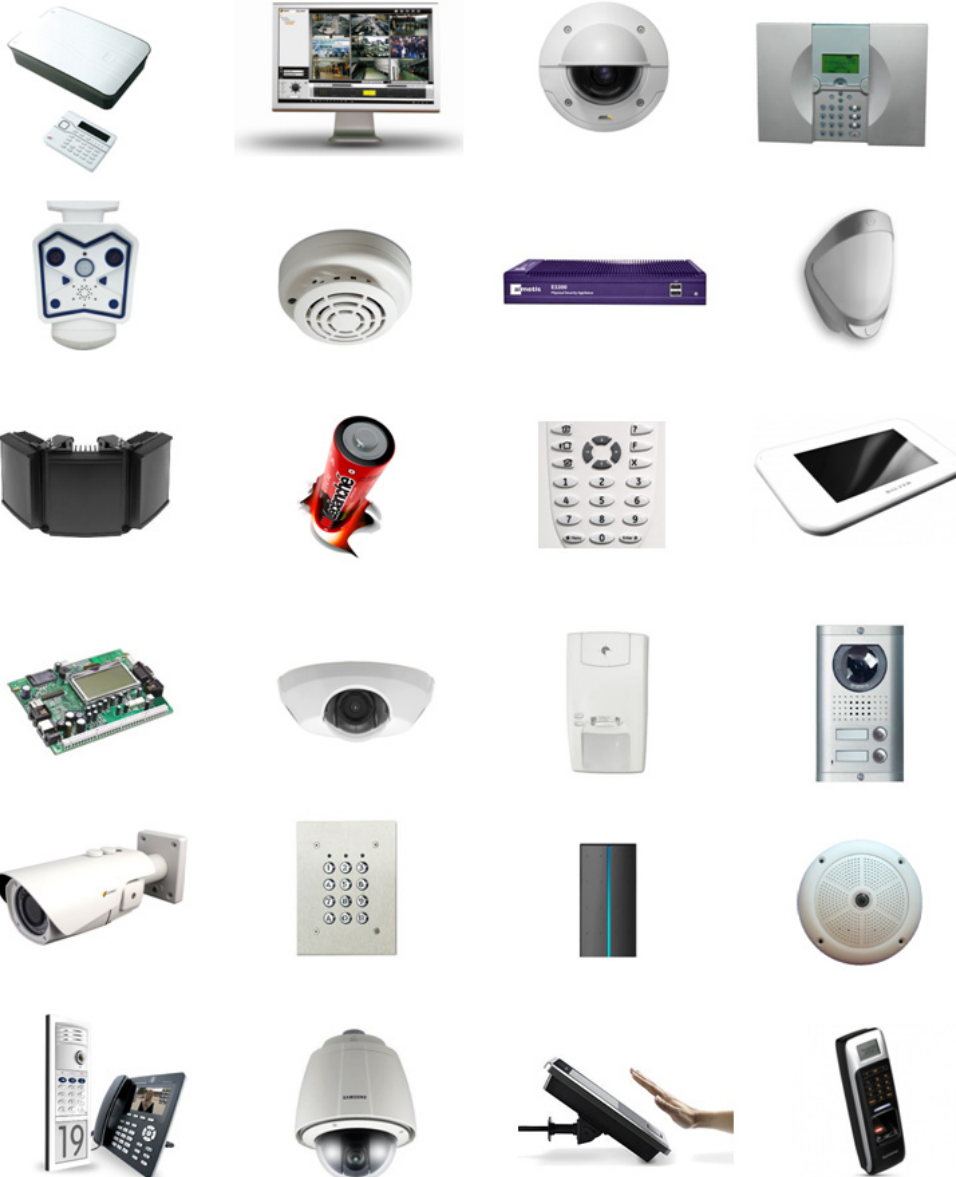

ATS1500A-IP-MM



ATS Advanced 8-32 MG, IP



Bezeichnung

ATS Advanced Zentrale, 8 - 32 Meldegruppen Funk oder verdrahtet 4 Bereiche, 50 Benutzer, 8 Bedienteile, 7 Erweiterungen Ethernet 10/100 Mb und USB Anschlüsse integriert EN 50131 Grad 2 und SES-CH Grad 2 anerkannt Masse (x H x T) : 315 x 388 x 85 mm

ATS1135



ATS Advanced Bedienteil, Prox-Leser



Bezeichnung

ATS Advanced Bedienteil, 2 x 16 Zeichen LCD-Display, Prox-Leser 4 Pfeiltasten für die Navigation, 3 Funktionstasten programmierbar Displayanzeige und Summerlautstärke einstellbar

ATS1115A



2-Linien LCD ATS Adv. Prox Bedienteil



Bezeichnung

ATS Advanced LCD Bedienteil mit Prox Leser 2 x 16 Zeichen LCD-Anzeige Summerlautstärke und LCD-Kontrast durch Benutzer einstellbar

Smartcard-Leser Hitag II



Bezeichnung

ATS Master HITAG II Smartcard-Leser mit 2,5m Anschlu<kabel Vollständig vergossene wettergeschützte Ausführung 2 Status LED's für Anzeige Bereich scharf/unscharf und Zutritt gewährt

VE1012

Vector PIR, 12m VdS anerkannt



Bezeichnung

Vector PIR Melder, VdS anerkannt Reichweite: 12m , Erfassungsbereich: 86° mit 9 Vorhängen
Spannungsversorgung: 9 bis 15 VDC

VE1012PI

IRP Vectoriel 12m, immunité aux animaux



Bezeichnung

Vector PIR Melder, Haustiertollerant Reichweite: 12m , Erfassungsbereich: 86° mit 9 Vorhängen
Spannungsversorgung: 9 bis 15 VDC

Abdeckschutz Vector PIR, 12m, VdS



Bezeichnung

PIR-Bewegungsmelder mit Abdecküberwachung und Vector Technology, VdS Erfassungsreichweite : 16m Erfassungsbereich : 86° mit 9 Vorhängen

Dual/AM-Bewegungsmelder 360°



Bezeichnung

Dual-Bewegungsmelder mit 18 Erfassungsvorhängen, Antimasking Radar-Reichweitensteuerung im S-Band 20 m Durchmesser, Montagehöhe von 2.5m bis zu 5.0m

Glasbruchmelder mit Relaisausgang



Bezeichnung

Passiver Glasbruchmelder, Alarm-Relais NF Sabotage beim Unterbruch des Kabels Erfassungsbereich: 2 m Radius, Alarmanzeige mit LED

DC101



Kontakt, Aufbau

Bezeichnung

Kontakt, Aufbau, wei<, 2 m Kabel VdS G 191501

DC107



Kontakt, Einbau

Bezeichnung

Kontakt, Einbau, wei<, 2 m Kabel VdS G 191504

DC106



Kontakt, Einbau

Bezeichnung

Kontakt, Einbau, wei<, m M Kabel VdS G 191503

Rolltorkontakt



Bezeichnung

Rolltorkontakt VdS G 191506

TKU4

Ueberwachungskontakt



Bezeichnung

Riegelkontakt

TKU2

Ueberwachungskontakt

Bezeichnung

Ueberwachungskontakt

Wassermelder - AP Montage**Bezeichnung**

Wassermelder - AP Montage Für Interface 5501 Masse : (BxHxT) : 116x70x35mm

AS506**Aussensirene 114dB mit Blitzlampe rot****Bezeichnung**

3mm schlagfestes und UV-beständiges Polycarbonatgehäuse Doppel Piezo-Signalgeber mit 114db Schalldruck Integrierte Blitzleuchte (rot) Vertikale oder Horizontale Montage vollständig vergossene Elektronik

AS270**Innensirene****Bezeichnung**

Verdrahtete Innensirene mit Sabotagekontakt Schalldruck : 104dB Spannungsversorgung : 9 bis 14V DC

AB301

Blitzleuchte, orange



Bezeichnung

Blitzleuchte 115 mA, orange, IP 68

UM1D

Überfalltaster AP



Bezeichnung

Überfalltaster Aufputz VdS G 196044